





Kundenstimmen zu Rigips® Glasroc® X

Marcel Weber-Ternes,

Geschäftsführer bei Trobau Wittlich GmbH & Co. KG, Wittlich:

"Die Rigips Glasroc X Platte besticht, meiner Meinung nach, besonders durch eine sehr einfache und schnelle Montage. Sie ist sehr gut zu verarbeiten und leicht mit der Unterkonstruktion zu befestigen. Die Platte hat zudem ein sehr geringes Eigengewicht im Vergleich zu einer zementgebundenen Platte, was bei der Montage und dem Transport enorme Vorteile hat. Die Qualität der Platte überzeugt im Einsatz."



Martin Lübbert,

Geschäftsführer bei Heide-Aktiv-Trockenbau GmbH & Co. KG, Scharnebeck:

"Für mich die beste Nassraumplatte auf dem Markt, in Hinblick auf Verarbeitung und Nassraum-Resistenz."

Rigips® Glasroc® X für Wand- und Deckenkonstruktionen in Feucht- und Nassräumen

Die vliesarmierte Gipsplatte Rigips Glasroc X entspricht dem Typ GM-FH1 nach DIN EN 15283-1 und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften besonders für hoch bis sehr hoch belastete Bereiche (Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I) aus:

- Der hydrophobierte Gipskern sorgt für Sicherheit gegen Feuchtigkeit + Nässe
- Die Glasvliesarmierung schirmt den Gipskern zusätzlich gegen Feuchtigkeit + Nässe ab
- Die anorganische Oberfläche ist schimmelrestistent
- Rigips Glasroc X lässt sich schnell und leicht verarbeiten und wird so in der Gesamtbetrachtung zur besonders wirtschaftlichen Alternative zu zement-gebundenen Untergründen. Durch das Ritzen und Brechen auch gänzlich ohne Lärm und Staubbildung.



Objekt: Hotel Dorfkrug

Ort: Hanstedt

Anwendungen: Ein perfektes Raumklima und Schutz vor Feuchtigkeit wurde durch den Einsatz von Rigips

Glasroc X erzielt.



Objekt: Alte Brauereigaststätte

Ort: Mertingen

Anwendungen: In sämtlichen Feuchträumen dieses Hotels wurde Rigips Glasroc X eingebaut.



Objekt: Neubau mit Betriebskantine

Ort: Siegsdorf

Anwendungen: Im Küchenbereich wurden die Decken und die Wände mit Rigips Glasroc X erstellt.

Rigips® Glasroc® X Gleiche Funktionalität – jetzt mit europäischem Anwendbarkeitsnachweis


Rigips Glasroc X wurde nach dem europäisch einheitlichen Prüfverfahren getestet und hat sämtliche Tests erfolgreich bestanden, sodass mit der ETA-21/0179 ein Anwendbarkeitsnachweis vorliegt. Die Platte kann für tragende Anwendungen als Systemkomponente für Trockenbaukonstruktionen im Innenraum (z. B. auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen) und als nicht-tragende Wandverkleidung verwendet werden.

Der Nachweis kann unter rigips.de/pz-anfordern bezogen werden.



Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

Für jede Anwendung die passende Rigips®-Lösung

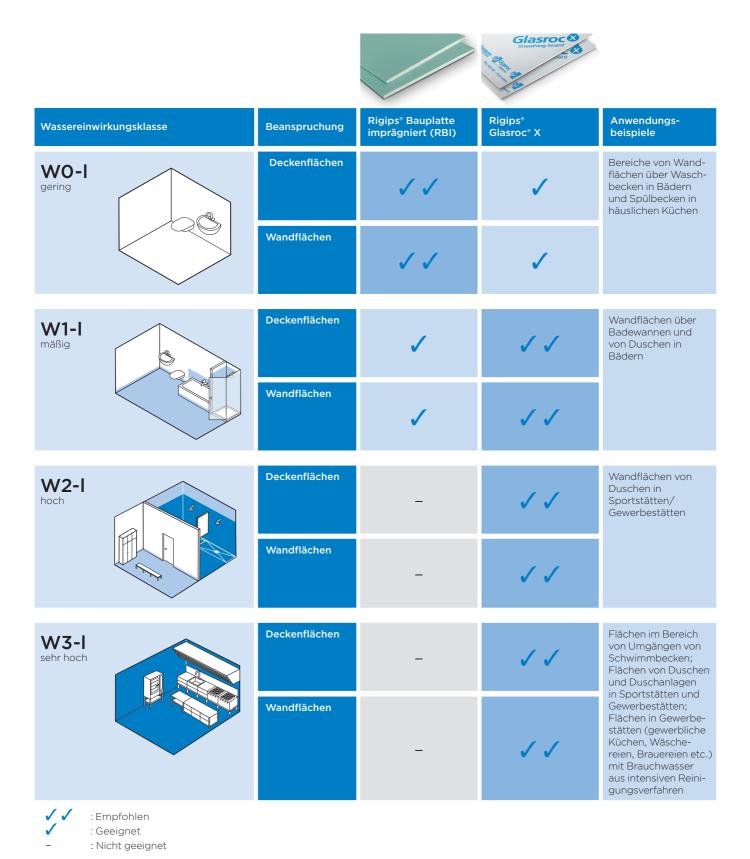

Mit der richtigen Abdichtung absolut sicher!

Die technische Eignung der Rigips Glasroc X für die Anwendung in Nassräumen wird u. a. durch das Zertifikat Nr. Z-655-21 der VHT Darmstadt bescheinigt. In Kombination mit einer funktionstüchtigen Abdichtung kann die Rigips Glasroc X nach wie vor ohne Bedenken als feuchteunempfindlicher Untergrund, auch in Bereichen mit hoher bis sehr hoher Wassereinwirkung (W2-I und W3-I), eingesetzt werden.

Der einwandfreie Verbund von Abdichtungssystemen auf der Rigips Glasroc X wurde von mehreren namhaften Bauchemie-Herstellern anwendungstechnisch geprüft und bestätigt. Die Steckbriefe mit den geprüften Aufbauempfehlungen können auf unserer Website heruntergeladen werden: rigips.de/feuchteschutz

Wir haben Ihr Interesse für die vielseitigen Anwendungen von **Rigips Glasroc X** in Feucht- und Nassräumen geweckt? Gerne informieren wir Sie über alle Details. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf! rigips.de/kontakt





Saint-Gobain Rigips GmbH

Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf rigips.de/kontakt

Telefon: 0900-3776347*

*1,49 $\ensuremath{\notin}\xspace/\ensuremath{\mathsf{Minute}}$ aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif